


ДРОБИЛКИ SKIOLD

Технические характеристики

Технические характеристики	KB 80	KB 160-2/3	KB 200-3	KB300-3
Мотор, 1400 об/мин, кВт	1,5	4	5,5	7,5
Число приводимых валцов	2	2-3	2-3	3
Диаметр валцов, мм	250	290	290	290
Ширина валцов, мм	80	160	200	300
Валец предв. дробления, diam. мм	-	130	130	130
Валец предв. дробления, ширина, мм	-	150	190	290
Вес с мотором, кг	142	260	344	460

Производительность со стандартными продуктами при заворе 0,1-0,5 мм	KB 200-3	KB 300-3	
Кг/ч / ДБ	Кг/ч / ДБ	Кг/ч / ДБ	
Ячмень	160-500 / 88-89	450-1200 / 93-97	600-1500 / 90-96
Пшеница	170-800 / 88-89	500-1300 / 93-97	700-1900 / 88-94
Овес	250-550 / 88-89	750-1700 / 92-95	800-2000 / 88-92
Кukurуза	0	450-1100* / 96-97	750-1600 / 91-93
Горох	0	400-1000* / 96-97	700-1300 / 93-94

* только KB160-3

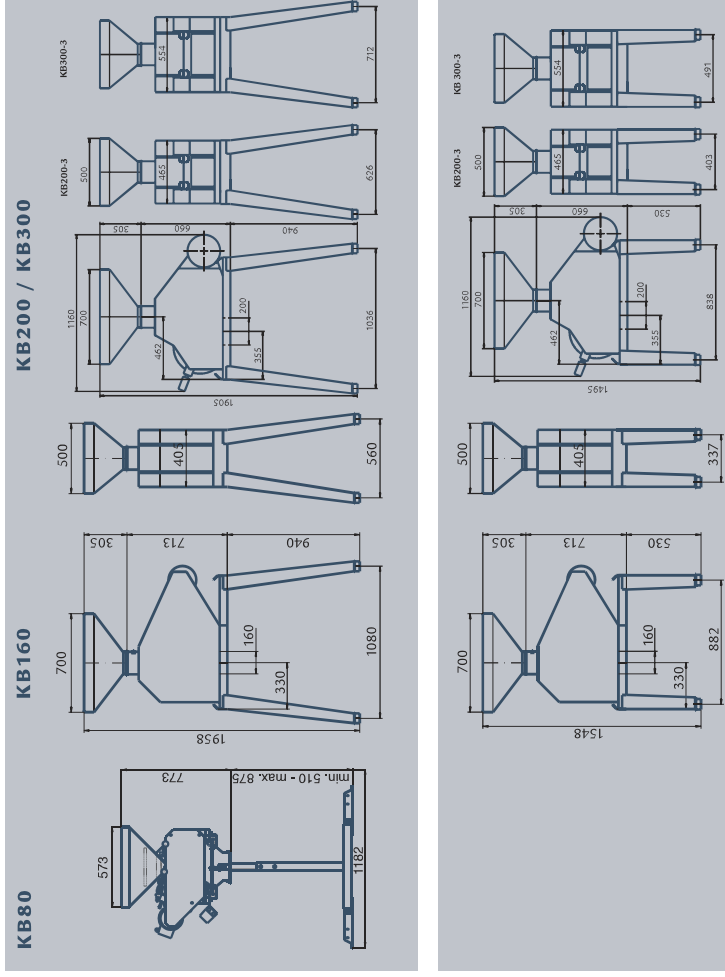

ДРОБИЛКИ SKIOLD

Корма для любого вида скота



SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ!

- Привод на 2 или 3 валца
- Большой выбор по мощности
- Легкость в управлении и настройке
- Дробление всех обычных видов сырья
- Невысокое потребление электроэнергии
- Эффективный магнитный сепаратор на входе
- Компактная конструкция и оптимальная безопасность в использовании



SKIOLD

Офис в Москве:

Тел.: (495) 233 97 59

факс: (495) 739 83 80

SKIOLD A/S

Kjeldgaardsvej - DK-9300 Sejby -

Tel: +45 99 89 88 87 - Fax: +45 99 89 88 77

www.skiold.com · skiold@skiold.com